


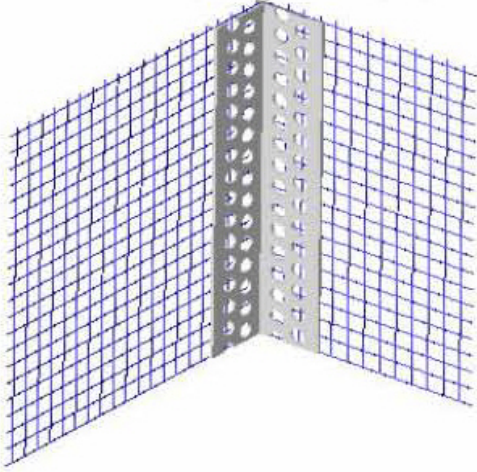

PAGRINDINĖS PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

	<p>Užsakymo numeris: 3797</p> <p>PVC išorinis kampas su stiklo audinio tinkleliu</p> <p>Profilis naudojamas apšiltinant pastatų fasadus.</p>
<p>PVC kampo medžiaga</p> <p>PVC kampo storis</p> <p>Tinklelis</p> <p>Tinklelio spalva</p> <p>Tinklelio tankis</p> <p>Ilgis</p> <p>Vienetų pakuotėje</p> <p>Pastabos, nurodymai</p>	<p>PVC – U – Hi</p> <p>1,20 - 1,35 mm</p> <p>10x15 cm, atsparus šarminiai aplinkai, akutės dydis - 4x4 mm</p> <p>balta/geltona</p> <p>160 g/kv.m</p> <p>250 cm +/- 1 cm</p> <p>100 vnt</p> <p>Saugoti sausoje ir vėsioje aplinkoje.</p> <p>Laikyti ir transportuoti gulsčioje padėtyje.</p>
<p>Informacija atnaujinta: 2008/12</p>	<p>Leidimas išduotas: 2008/12</p>