


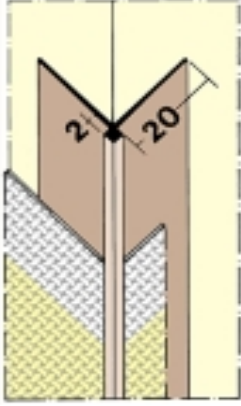

PAGRINDINĖS PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

	<p>Užsakymo numeris: <b>3840</b></p> <p><b>90 laipsnių PVC kampas tapetams klijuoti</b></p> <p>Naudojamas klijuojant storus įvairių rūšių tapetus - stiklo audinį, struktūrinius tapetus ir kitas sienų apdailos medžiagas. Gaunamas tikslus kampas, apsaugantis tapetus nuo pažeidimų.</p>
<p>Medžiaga</p> <p>Storis</p> <p>Spalva</p> <p>Ilgis</p> <p>Vienetų pakuotėje</p> <p>Pastabos, nurodymai</p>	<p>PVC – U – Hi</p> <p>0,3 - 0,8 mm</p> <p>balta</p> <p>260 cm +/- 1 cm</p> <p>60 vnt</p> <p>Profilis prie sienos, pirmiausia, klijuojamas montažiniais klizais (Pattex, Assil D ar Terostat 930), laikantis gamintojo nurodymų. Perėjimas prie sienos išlyginamas glaistu.</p>
<p>Informacija paruošta: 2006/12</p>	<p>Leidimas išduotas: 1999/09</p>